
Technisches Datenblatt

Winterhandschuh ThermoDry I



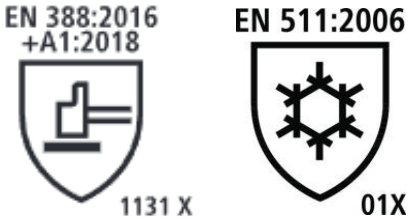

Beschreibung	Winterhandschuh mit Acrylfutter Wasserdicht durch doppelte Latextauchung
Material	Trägergewebe: Polyester/Baumwolle (13 Gauge) mit Arcylfutter Tauchung: 1. Tauchung Latex, 2. Tauchung Latexschaum
Einsatzbereiche	Garten- und Landschaftsbau, Gefrierindustrie, Arbeiten im Freien
Produktvorteile	wasserdicht doppelt getaucht, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe 2. Tauchung mit spezieller Oberflächenstruktur für besseren Griff elastisch, keine Fingerermüdung
Einzelverpackung	mit SB-Anhänger
Normen	CAT II, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006

Kriterium	**Bereich (• - •••••)**
Haltbarkeit	••••
Feingefühl	•••
Nässeschutz	•••••
Fett-/Ölbeständigkeit	••
Rutschsicherheit	••••
Atmungsaktivität	••
Winter	••••

Logistische Daten:

Artnr.	Größe	Barcode	Verpackungseinheiten	Pal
298001	7 / S	4018653226117	1/6/72	1.728
298002	8 / M	4018653226124	1/6/72	1.728
298003	9 / L	4018653226131	1/6/72	1.728
298004	10 / XL	4018653226148	1/6/72	1.728
298005	11 / XXL	4018653226155	1/6/72	1.728

Zertifizierung:

A) Mechanische Beständigkeit nach EN388: 2016+A1:2018

Eigenschaft	Leistungsstufe	Bereich
Abriebfestigkeit	1	Min 0 / Max 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1	Min 0 / Max 5
Weiterreißfestigkeit	3	Min 0 / Max 4
Durchstichfestigkeit	1	Min 0 / Max 4
Schnittfestigkeit (nach ISO 13997)	X	A-F (X=nicht getestet)

B) Schutz vor Kälte nach EN511:2006

Kriterium	Leistungsstufe	Bereich
Konvektive Kälte	0	Min 0 / Max 4
Kontaktkälte	1	Min 0 / Max 4
Wasserdichtheit	X	0 / 1